

Fiche Produit

ARTP70-ES-Signature



ARTEC-FRANCE continue sa recherche en proposant l'Intégré ARTP70 *Signature*. Ses **nouveaux schémas électroniques** permettent d'atteindre le summum dans le plaisir de l'émotion, avec un son encore plus fruité et charnel, comme le feraient les meilleures électroniques à tubes, mais avec une transparence et une dynamique jamais atteinte. Grâce à ses **30.000 μ F** sur les étages d'entrées et **240.000 μ F** sur la puissance, l'ARTP70 *Signature* obtient un signal sur bruit exceptionnel. Ce qui le dédie spécialement aux systèmes de très haute définition, ainsi qu'à ceux de haut rendement. Sa **télécommande**, en plus de son grand confort d'utilisation, vous permettra de mettre l'ARTP70 signature en mode **StandBy**. Ainsi vous accéderez immédiatement à la plus haute musicalité, alors qu'à la première mise en route, un temps minimum de 8 heures sera nécessaire. Les différentes alimentations en **dual-mono**, le fonctionnement en pure **Classe A** jusqu'à 10W procurent une stabilité exemplaire dans l'image stéréophonique

Conseils d'utilisation:


Il est conseillé de poser l'intégré sur un support lourd ou directement sur le sol.

A R T E C

Spécifications techniques

Caractéristique	Valeur
Modèle	ARTP70-ES-Signature
Type :	Amplificateur intégré
Puissance nominale :	2 x 70W sur 8 Ohms
Distorsion harmonique :	< 0,050%
Distorsion d'intermodulation :	< 0,050%
Rapport signal sur bruit :	> 120dB
Impédance d'entrée :	10 KOhms
4 entrées haut niveaux	dont une en XLR
Bande passante :	0 à 150.000 Hz
Temps de montée :	< 2,5 μ s
Facteur d'amortissement :	400
Dimensions :	483 x 100 x 500 mm
Poids :	20 Kgs
Niveau entrée maximum :	3Veff
Entrées / Sorties :	1 sortie "rec"
Année	2005

ARTEC

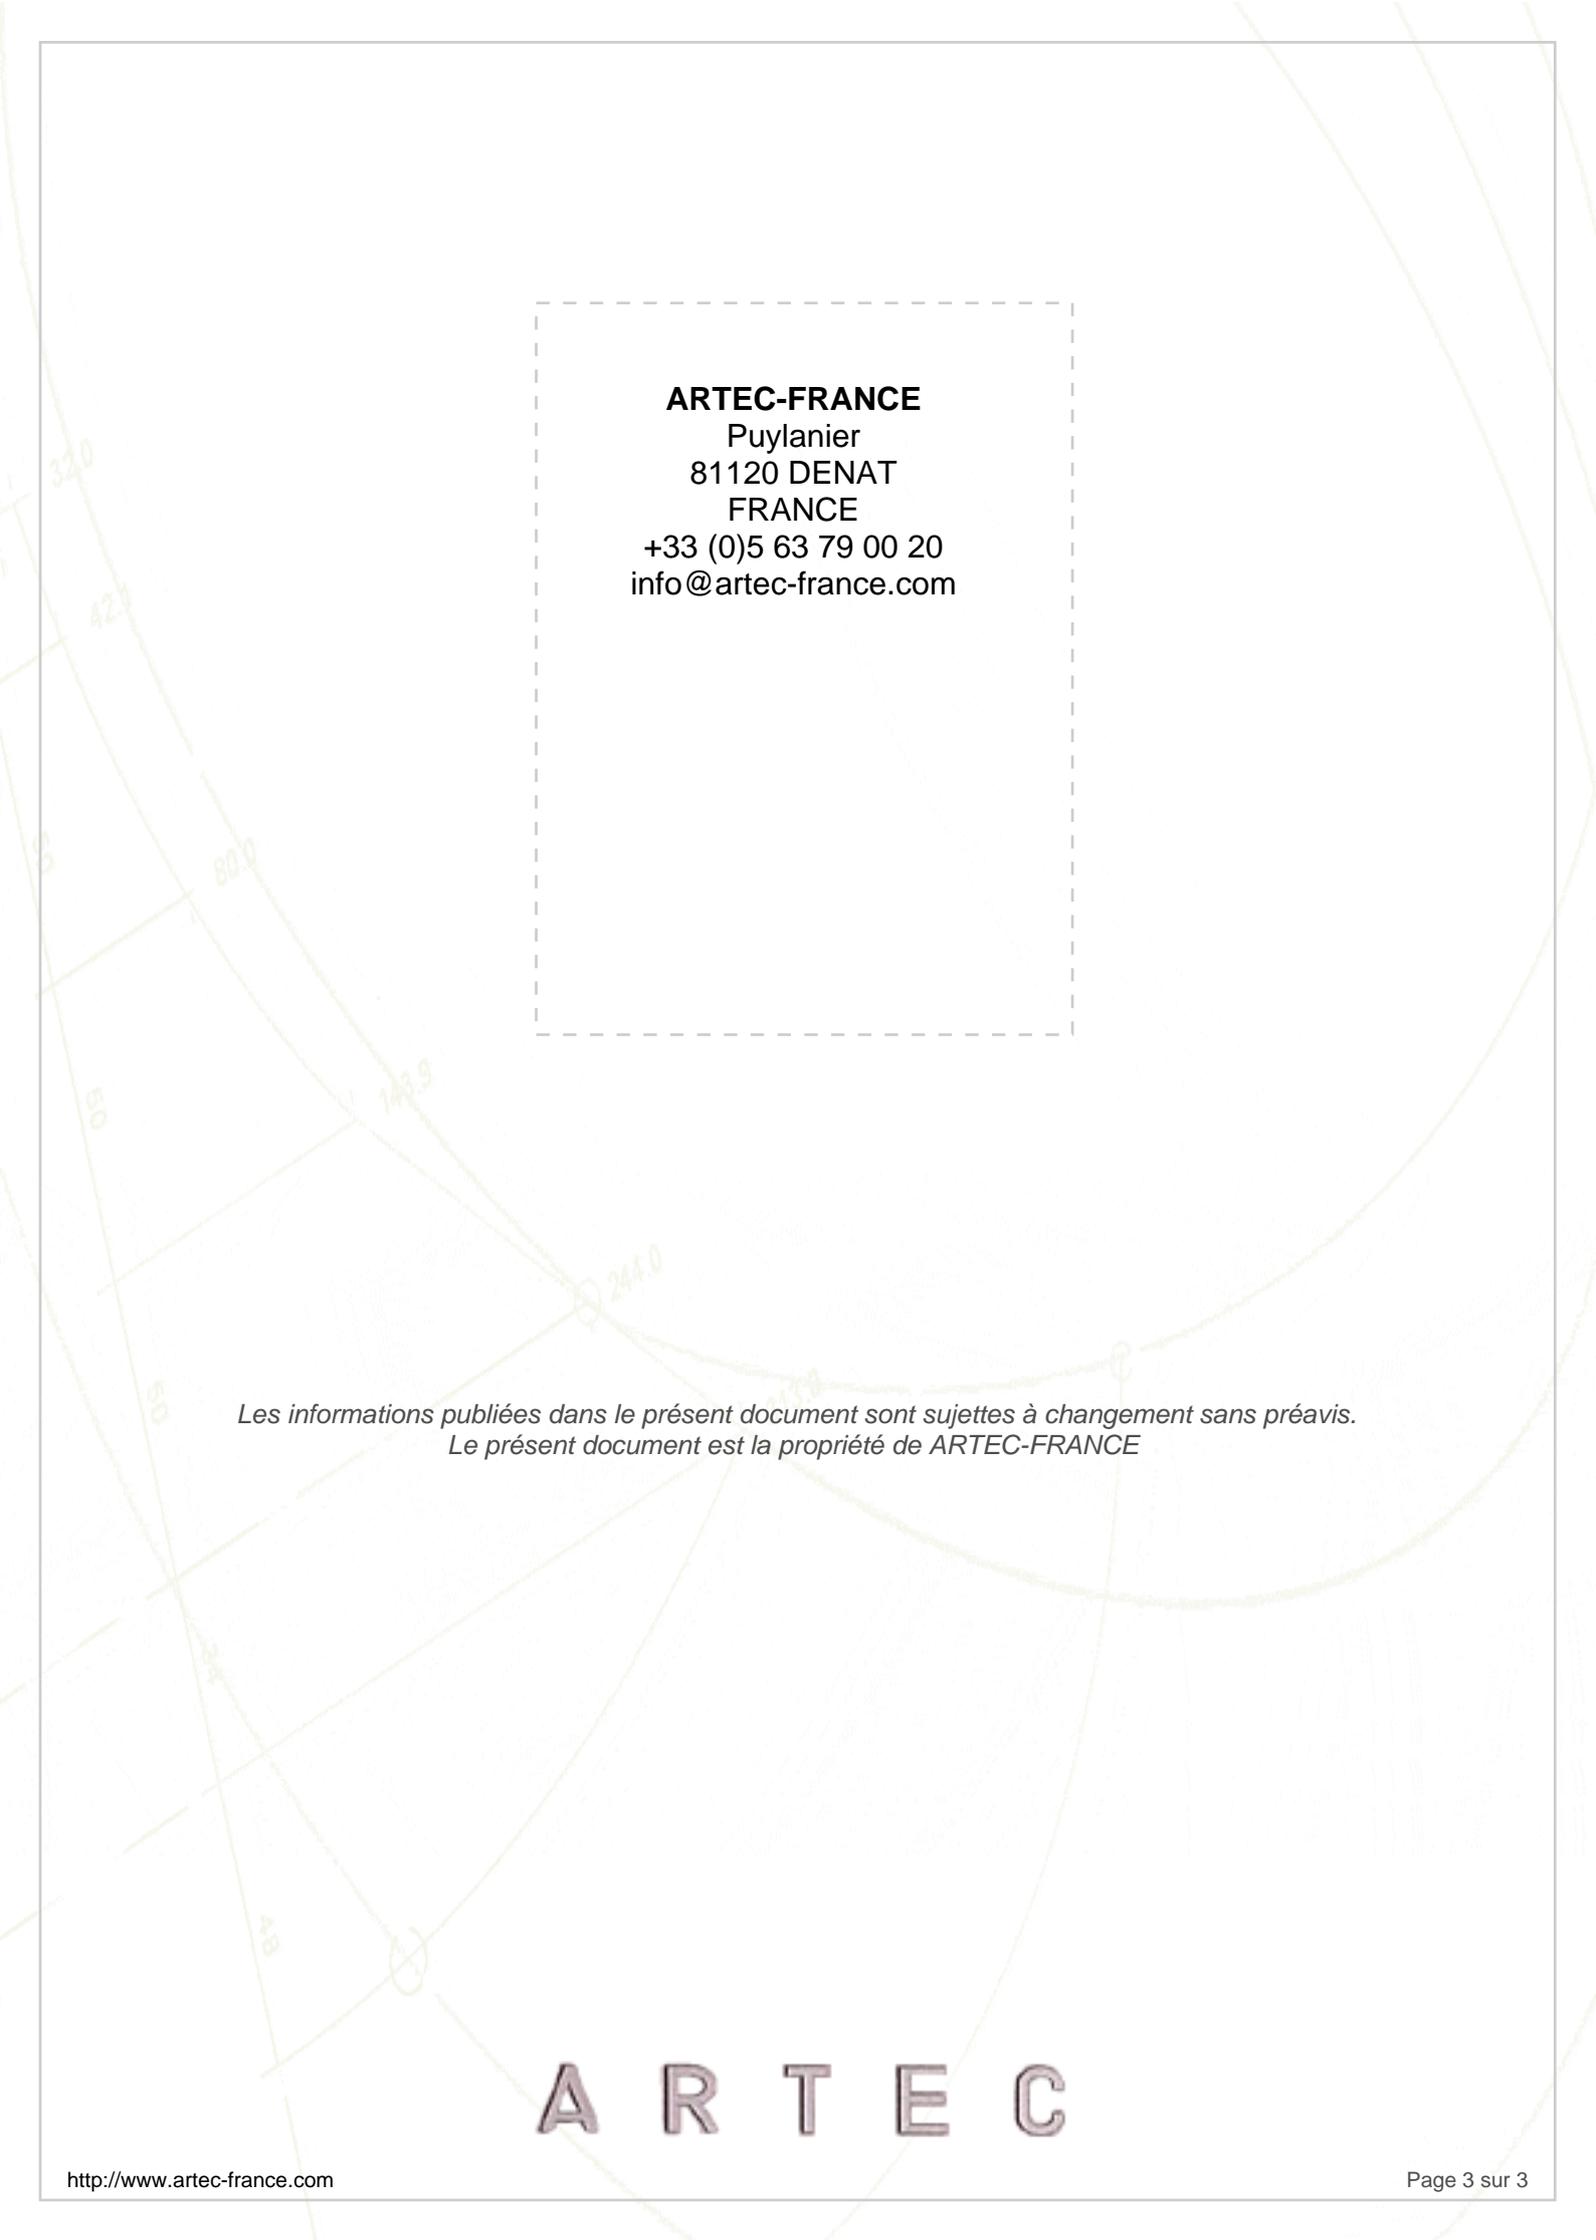

ARTEC-FRANCE
Puytanier
81120 DENAT
FRANCE
+33 (0)5 63 79 00 20
info@artec-france.com

*Les informations publiées dans le présent document sont sujettes à changement sans préavis.
Le présent document est la propriété de ARTEC-FRANCE*

A R T E C