

Fiche Produit

ARP100-ES-Prestige



ARTEC-FRANCE continuant ses recherches propose son nouveau préamplificateur, l'ARP100-ES "Prestige".

Disponibilité: Avril 2006

Son principe de résistances commutées et d'un buffer Single-End entièrement réalisé en discret, permet d'obtenir un plus grand naturel de restitution, par une transparence et une dynamique jamais atteinte. Par ses multiples alimentations totalement indépendantes, placées dans un boîtier extérieur, l'ARP100-ES "Prestige" offre une analyse très poussée. Grâce à sa conception modulaire, il peut être équipé de 2 ou 3 canaux, avec un caisson de graves. Sa **télécommande**, en plus de son grand confort d'utilisation, vous permettra de mettre l'amplificateur mono Classe A ART100-ES "Prestige" en mode **StandBy**. Ainsi, vous accéderez immédiatement - sans temps de chauffe - à la plus haute musicalité.


Sa musicalité hors du commun sublimera votre imagination.

ARTEC

Spécifications techniques

Caractéristique	Valeur
Modèle	ARP100-ES-Prestige
Marque :	ART & TECHNOLOGIE
Gamme :	Prestige
Type :	Préamplificateur
Nom :	ARP100-ES
Volume :	-65dB à 0dB
Gain asymétrique :	0dB
Gain symétrique :	6dB
Consommation électrique :	30 à 60VA (selon options)
Distorsion harmonique :	< 0.01% / 600Ohms / 2Volts
Bruit :	< 2.8µV (Typ.1,9µV)
Rapport signal sur bruit :	> 120dB
Offset :	< 0.1mV
Niveau entrée maximum :	4.5Veff / 600Ohms
Entrées	4 entrées XLR 4 entrées RCA
Sortie 1 : XLR	Niveau max : 9Veff/600Ohms
Sortie 2 : RCA	Niveau max : 4.5Veff/600Ohms
Balance inter-cartes :	+/- 9dB ; 2 ou 3 canaux
Dimensions :	483 x 110 x 330 mm
Poids :	9 Kgs
Section Sub :	
Gain : +12dB	Offset : < 0.5mV
Bruit : < 5µV	Volume : -65dB à +7dB
Fréquences programmables :	50HZ, 80HZ, 100HZ, 500HZ
Année	2006

ARTEC

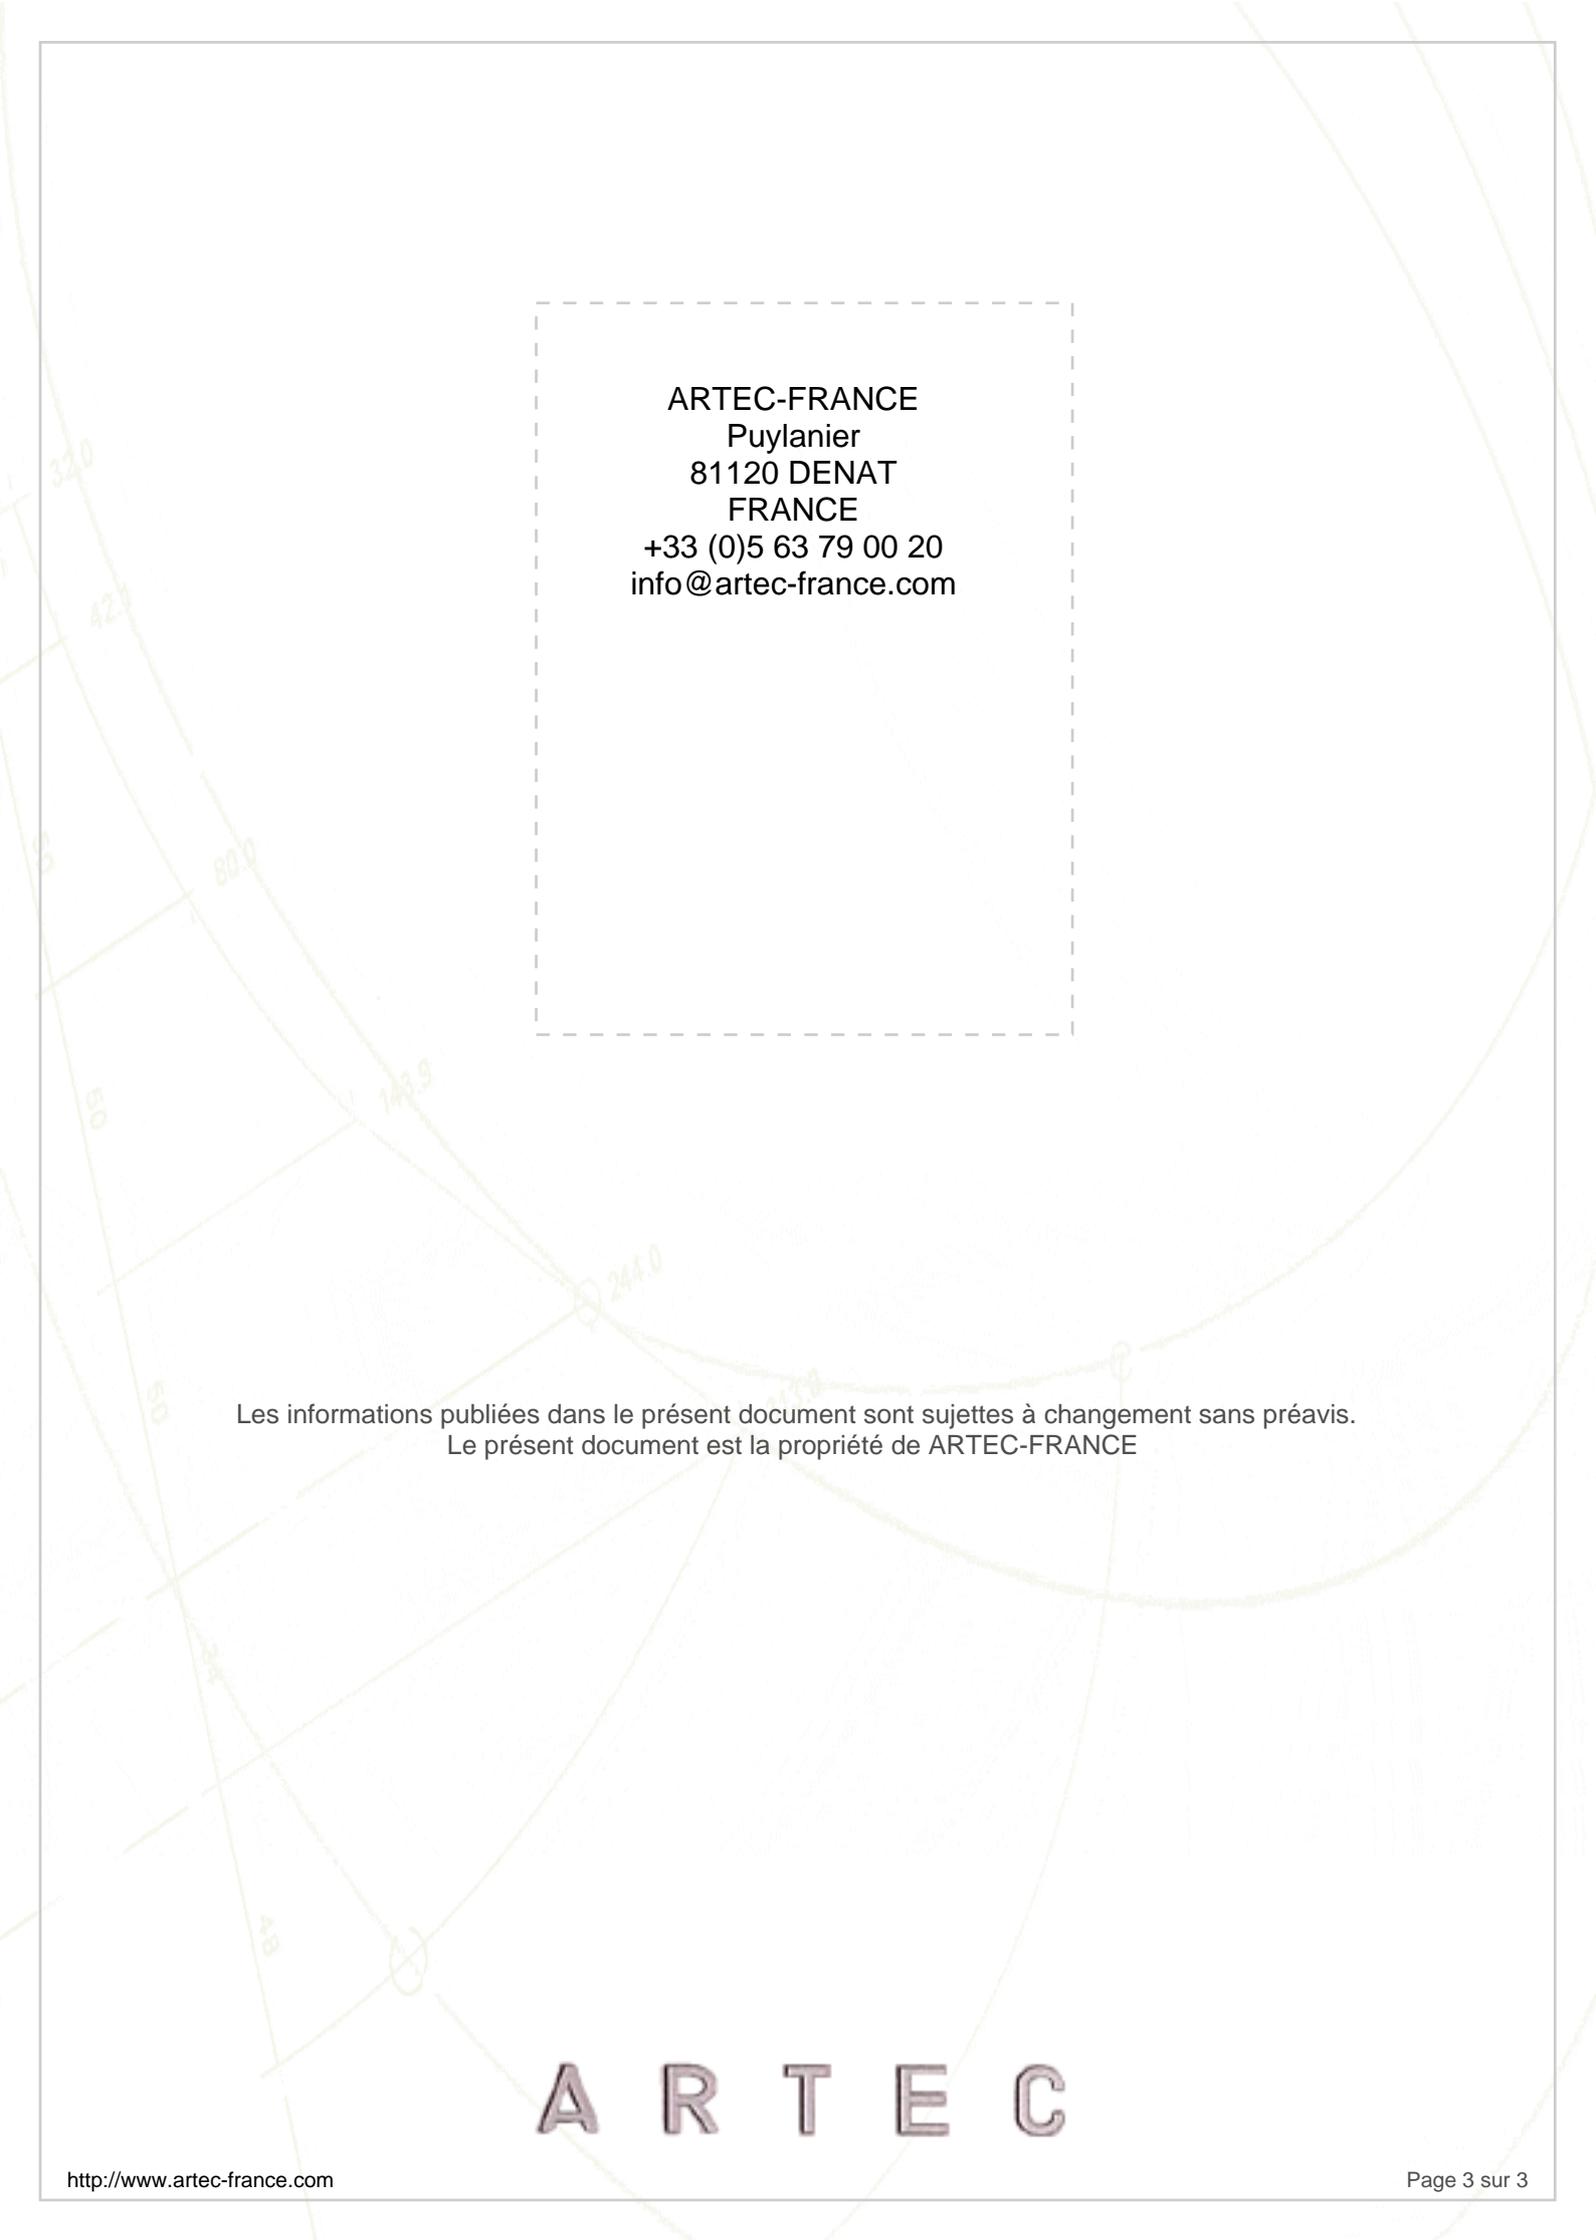

ARTEC-FRANCE
Puyhanier
81120 DENAT
FRANCE
+33 (0)5 63 79 00 20
info@artec-france.com

Les informations publiées dans le présent document sont sujettes à changement sans préavis.
Le présent document est la propriété de ARTEC-FRANCE

ARTEC